

**UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI**

**RELAZIONE DESCRITTIVA  
FINALIZZATA ALL'INQUADRAMENTO TERRITORIALE.**

**(Ufficio Tecnico Unione Montana)**

*Omegna lì 28 Settembre 2017*

L'Unione Montana Dei Due Laghi, è subentrata per il territorio di competenza (Comuni Armeno, Brovello Carpu gnino, Colazza, Gignese, Massino Visconti, Nebbiuno e Pisano) alla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, Ente quest'ultimo sottoposto a liquidazione per effetto delle L.R. n.11/2012 e n. 3/2014. Va aggiunto che in precedenza all'Unione avevano aderito anche i Comuni di Ameno e Miasino, che hanno poi deliberato l'uscita, in quanto Comuni collinari e convenzionati con altri comuni limitrofi non montani per la gestione dei servizi comunali.

Questo Ente, così come costituito, ha riunito il territorio della precedente Comunità Montana Dei Due Laghi (ante riforma Comunità Montana L.R. n. 19/2008) con inserimento per omogeneità dei Comuni di Brovello Carpu gnino e Gignese, facenti parte della Ex Comunità Montana Cusio Mottarone. L'Unione rappresenta quindi, in termini di popolazione, il circa il 19% della precedente Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona ed infatti risulta essere delle tre costituite Unioni, un Unione Montana di medie dimensioni con circa 9.000 abitanti con un introito medio annuo di fondi ATO di € 84.280,00 (Dati 2016).

La precedente Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, sebbene Ente in liquidazione, aveva nel corso dell'anno 2015, aggiornato il Piano degli interventi di sistemazione idraulico forestale, che è stato approvato dall'Autorità d'Ambito con Deliberazione n. 195 del 24/06/2015 relativa a: *"Aggiornamento dei Programmi pluriennali finalizzati alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano ex art. 8, c.4 L.R. 13/97 e smi. Determinazioni ed eventuali deliberazioni conseguenti"*. Ciò ha messo le Unioni subentrate alla Comunità Montana nella condizione di poter operare sin da subito con una pianificazione approvata.

Va tuttavia tenuto presente che la Comunità Montana, durante la fase di liquidazione non ha attivato lavori, ma ha provveduto a concludere i lavori avviati in precedenza. Ciò ha determinato di fatto l'accumularsi di lavori progettati e ancora da avviare, sul quale, in accordo con l'autorità d'Ambito, sono state attivate delle convenzioni con i comuni diretti interessati, in maniera tale da ripristinare le attività pregresse, essendosi nel frattempo anche ridotto notevolmente il personale tecnico dell'Unione Montana e portare a regime la programmazione.

Già nel corso dell'anno 2016, gli uffici hanno effettuato in parallelo con l'amministrazione, una ricognizione sui lavori più urgenti da realizzare ed in proposito sono stati assunti i seguenti atti di indirizzo:

- 1) La deliberazione n. 13 del 19 Settembre 2016, col quale è stato approvato uno schema di convenzione con il Comune di Massino Visconti per avviare il Progetto di sistemazione Geoidrologica versante franoso sopra l'abitato di Massino Visconti Importo complessivo lavori € 62.000,00, lavoro Ex Comunità Montana (Lavoro trasferito con Decreto Commissario n. 8 del 15/03/2017) in fase di esecuzione;
- 2) La deliberazione n. 14 del 9 Novembre 2016, col quale è stato approvato uno schema di convenzione con il Comune di Armeno per avviare il Progetto di sistemazione fognatura acque bianche in Via Dei Pini ad Armeno (secondo lotto) Importo complessivo lavori €58.000,00, lavoro Ex Comunità Montana (Lavoro trasferito con Decreto Commissario n. 8 del 15/03/2017) in fase di esecuzione;

- 3) La deliberazione n. 15 del 9 Novembre 2016, col quale è stato approvato uno schema di convenzione con il Comune di Nebbiuno per avviare il Progetto di sistemazione Torrente Pissaccio (Due Lotti) rispettivamente di € 95.000,00 ed € 33.685,84 lavoro Ex Comunità Montana (Lavoro trasferito con Decreto Commissario n. 8 del 15/03/2017) in fase di conclusione;

Sono così stati avviati tutti i lavori pregressi, con progettazione avviata dalla Ex Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona e trasferiti a questo Ente con Decreto Del Commissario Liquidatore Avv.to Filippo Cigala Fulgosi n. 8 del 15/03/2017.

Conseguentemente gli uffici hanno effettuato quindi una ricognizione dei fondi disponibili e non impegnati, prevedendo una programmazione 2017-2021 che è stata sottoposta all'amministrazione (giunta).

I fondi disponibili previsti sino al 2021 risultano essere i seguenti:

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTALE</b>
€ 383.247,00	€ 173.174,00	€ 86.587,00	€ 86.587,00	€ 86.587,00	<b>€ 816.182,00</b>

Dove:

- l'annualità 2017 include i fondi stanziati per l'anno 2011 (€74.633,00), i fondi stanziati per l'anno 2012 (€ 63.352,00), i fondi per l'anno 2013 (€ 78.934,00) i fondi per l'anno 2014 (€ 79.741,00, ed i fondi stanziati per il 2015 (€ 86.587,00) cui potranno essere aggiunti i ribassi d'asta dei lavori in corso, riferiti alla programmazione 2011-2013 e residui 2009/2010 tuttora in corso (L'importo di questi ultimi potrà essere determinato al termine dei lavori contabilizzati);
- l'annualità 2018 include i fondi ipotetici stanziati per gli anni 2016 e 2017 (€ 86.587,00 annui);
- le annualità 2019, 2020, 2021 prevedono la somma annua a regime di € 86.587,00)

Ad oggi risultano pertanto spendibili € 467.527,00 avendo nel frattempo l'Autorità D'Ambito stanziato i fondi per l'anno 2016 (€ 84.280,00).

Coerentemente con gli interventi effettuati in precedenza dalla Comunità Montana, considerato anche che i Comuni di Colazza e Pisano non concorrono a determinare l'importo dei fondi ATO essendo i predetti comuni collinari, in uno spirito di unitarietà territoriale e di sussidiarietà, l'Amministrazione ha ritenuto di inserire nella programmazione due interventi urgenti quali prioritari su detti comuni. Di seguito si individuano gli interventi:

<b>Cod. Ident.</b>	<b>Oggetto dell'intervento</b>	<b>Comune/i</b>	<b>Fase progettuale</b>	<b>Importo lavori previsto</b>	<b>Importo finanziato fondi ATO</b>	<b>Anno realizzaz quinquennio 2017-2021</b>
New01	Opere idrauliche - regimentazione acque superficiali con rifacimento ed implementazione condotta acque chiare Via Bertoletti/Via Colli Fioriti/C.S. Piatoggi	Nebbiuno	Studio di Fattibilità	€ 70.000,00	€ 70.000,00	2018
MV04	Disalveo e consolidamento Rio Minore	Massino V.	Studio di Fattibilità	€ 50.000,00	€ 50.000,00	2018
New01	Interventi di regimazione acque Rio Pissaccio	Nebbiuno	Studio di Fattibilità	€ 70.000,00	€ 70.000,00	2018
NewPI05	Sistemazione strada comunale adiacente al torrente Tiasca	Pisano	Definitivo	€ 50.000,00	€ 50.000,00	2018
New BR01	Interventi di sistemazione cunettone in Via Circonvallazione	Brovello C.	Studio di Fattibilità	€ 30.000,00	€ 30.000,00	2018
New01	Interventi di regimazione acque torrente Terzago	Colazza	Studio di Fattibilità	€ 50.000,00	€ 50.000,00	2018
<b>TOTALE</b>				<b>320.000,00</b>	<b>€ 320.000,00</b>	

Vengono pertanto investiti nel corso dell'anno 2018 nei comuni dell'Unione, € 320.000,00 così suddivisi:

Brovello Carpugnino	€ 30.000,00
Colazza	€ 50.000,00
Massino Visconti	€ 50.000,00
Nebbiuno	€ 140.000,00
Pisano	€ 50.000,00


Ed in allegato vengono predisposte le schede di intervento redatte sulle linee guide della DGR n. 32-5209 del 19/06/2017.

Il Segretario Direttore

Dr. Marco Luigi Delsignore



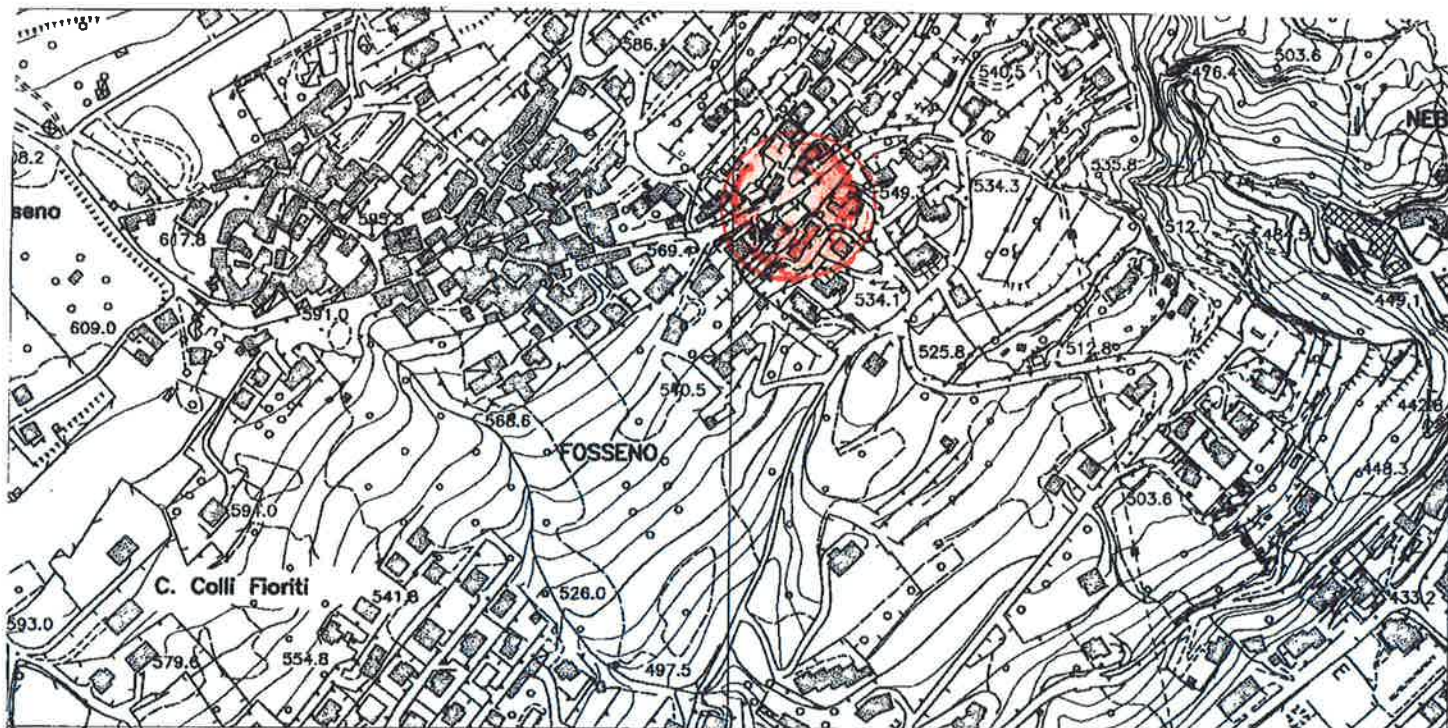

**SCHEDA INTERVENTO N. New01**

**TIPOLOGIA INTERVENTO: Regimentazione idraulica acque meteoriche di via Bertoletti/Via Colli Fioriti/C.S. Piatoggi**

**COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO: € 70.000,00**

Progettazione Esecutiva: Aprile 2018

**Appalto: Luglio 2018**

**Avvio lavori: Ottobre 2018**

**Conclusione lavori: Aprile 2019**

**DESCRIZIONE POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE:**

Il presente intervento si pone l'obiettivo ristrutturare la rete delle acque bianche esistenti provenienti dal centro abitato di Fosseno, che non risulta sufficiente alla corretta regimentazione delle stesse, provocando fenomeni di allagamento/dilavamento non controllato.






**UNIONE MONTANA DUE LAGHI**

**COMUNE DI MASSINO VISCONTI**

SCHEDA INTERVENTO N.1/2018

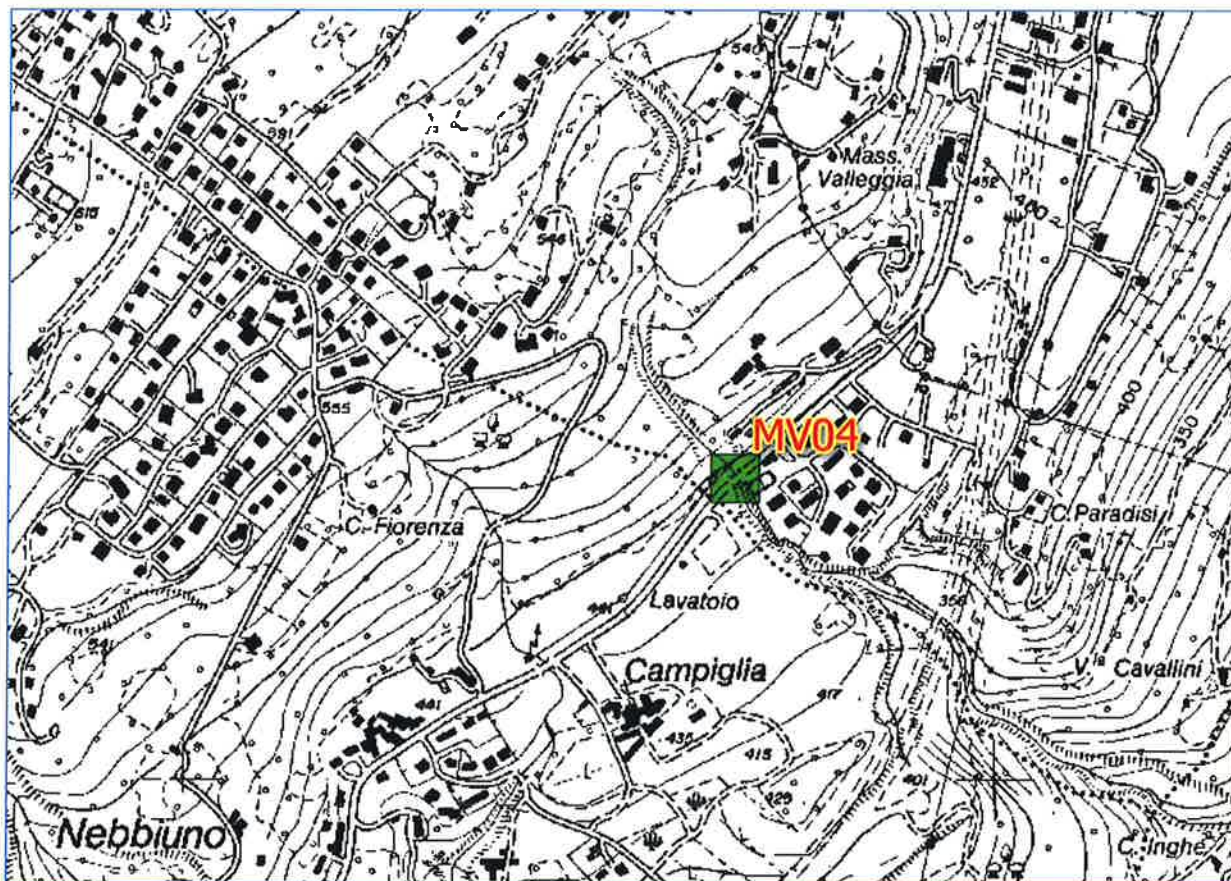

UBICAZIONE INTERVENTO: Comune di Massino Visconti (No) - Rio Minore - via per Nebbiuno

TIPOLOGIA INTERVENTO: Manutenzione opere e manutenzione alveo (codice MV04 del programma interventi)

PRIORITA': 1 (alta)

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO: € 50.000,00

TEMPI DI REALIZZAZIONE:

Progettazione Esecutiva: Luglio 2018

Appalto: Settembre 2018

Avvio lavori: Novembre 2018

Conclusione lavori: Marzo 2019


DESCRIZIONE POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE:

Il presente intervento si pone l'obiettivo di consolidare procedere alla pulizia dell'alveo mediante taglio e rimozione della vegetazione arbustiva e arborea presente sia nel tratto a monte che a valle della strada provinciale. Rimozione del materiale detritico in alveo. Ripristino e consolidamento delle opere di regimazione esistenti e formazione di nuova pavimentazione al piede dell'attraversamento stradale.



## UNIONE MONTANA DUE LAGHI

### SCHEDA INTERVENTO New\_01

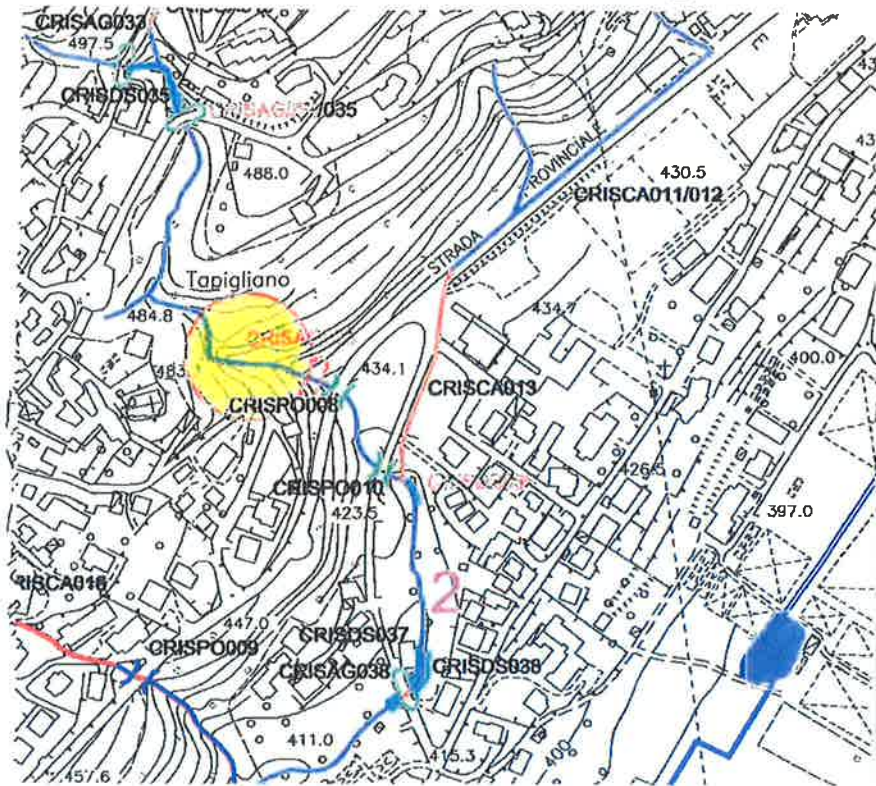

**UBICAZIONE INTERVENTO:** Comune di Nebbiuno (NO)

**TIPOLOGIA INTERVENTO:** Intervento di regimentazione acque Rio Pissaccio con sistemazione spondale;

**PRIORITA':** 1

**COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO:** € 70.000,00

**TEMPI DI REALIZZAZIONE:**

Progettazione Esecutiva: Aprile 2018

Appalto: Luglio 2018

Avvio lavori: Ottobre 2018

Conclusione lavori: Aprile 2019

**DESCRIZIONE POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE:**

Prolungamento di un intervento già realizzato con fondi ATO 2009-10 che riguarda la sistemazione spondale e del fondo alveo per un'accentuata erosione;





## **UNIONE MONTANA DUE LAGHI**

**SCHEDA INTERVENTO N.1/2018**



**UBICAZIONE INTERVENTO:** Comune di Pisano (NO)

**TIPOLOGIA INTERVENTO:** Sistemazione idrogeologica della strada comunale regione Magetto in sponda sinistra del rio affluente del torrente Tiasca.

**PRIORITA':** 1

**COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO:** € 50.000,00

**TEMPI DI REALIZZAZIONE:**

Progettazione Esecutiva: Aprile 2018

Appalto: Luglio 2018

Avvio lavori: Ottobre 2018


Conclusione lavori: Aprile 2019

**DESCRIZIONE POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE:**

Il presente intervento si pone l'obiettivo di ripristinare la stabilità della sede stradale e la corretta regimazione delle acque meteoriche con la realizzazione di una scogliera in pietrame e la pulizia dell'alveo del torrente in corrispondenza del ponte.



## UNIONE MONTANA DUE LAGHI

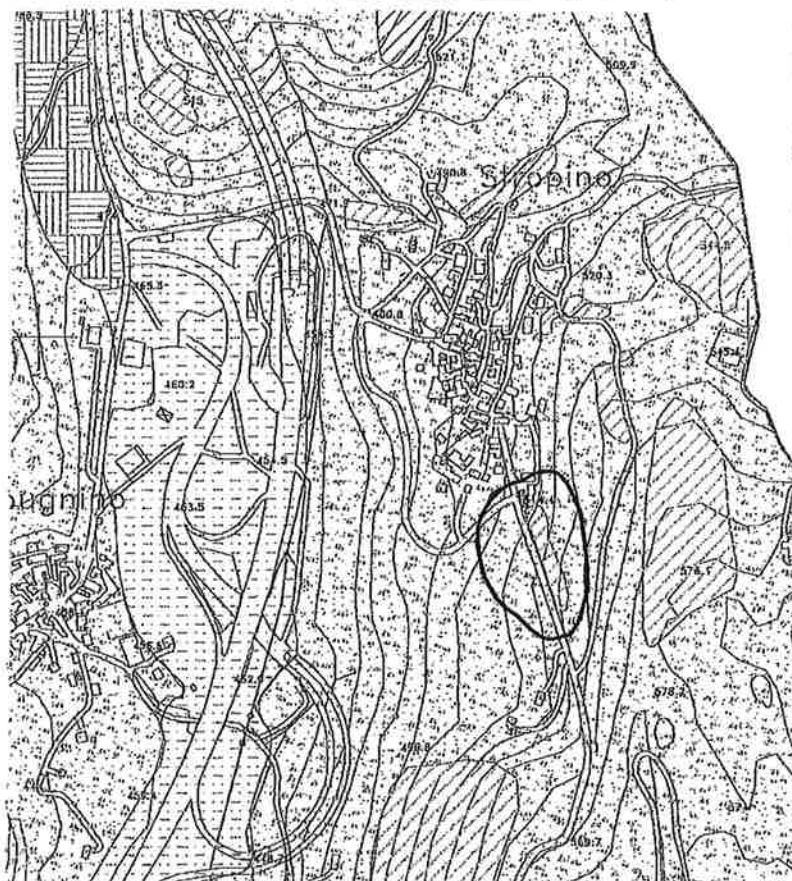

UBICAZIONE INTERVENTO: Comune di Brovello-Carpugnino (VB) Frazione Stropino

TIPOLOGIA INTERVENTO: Consolidamento, manutenzione cunetta in Via Circonvallazione a Stropino.

PRIORITA': 1- URGENTISSIMO

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO: € 30.000,00

TEMPI DI REALIZZAZIONE:

Progettazione Esecutiva: Urgente

Appalto: Urgente

Avvio lavori: Il prima possibile

DESCRIZIONE POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE:

Il presente intervento si pone l'obiettivo di consolidare il versante sinistro della Via Circonvallazione sopra l'abitato della Frazione Stropino e regimare il percorso delle acque bianche. I deflussi superficiali e sotterranei contribuiscono a rendere instabile il versante.





## **UNIONE MONTANA DUE LAGHI**

### **SCHEDA INTERVENTO N.1/2018**



**UBICAZIONE INTERVENTO:** Comune di Colazza (NO)

**TIPOLOGIA INTERVENTO:** Sistemazione idrogeologica con formazione di difesa spondale del torrente Terzago e regimazione acque presso strada comunale adiacente.

**PRIORITA':** 1

**COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO:** € 50.000,00

**TEMPI DI REALIZZAZIONE:**

Progettazione Esecutiva: Aprile 2018

Appalto: Luglio 2018

Avvio lavori: Ottobre 2018

Conclusione lavori: Aprile 2019

**DESCRIZIONE POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE:**

Il presente intervento si pone l'obiettivo di ripristinare la stabilità della sede stradale e la corretta regimazione delle acque meteoriche con il completamento della scogliera in pietrame e la pulizia dell'alveo del torrente terzago.

